EVER®
POWER SYSTEMS

Katalog rozwiązań



Małe biuro i dom

Serwerownia

Przemysł i infrastruktura

Rozwiązania specjalistyczne

Firma EVER

jest krajowym producentem specjalizującym się w **rozwiązaniach zasilania gwarantowanego**. Całkowicie polski kapitał ponad 35-letniej spółki (1991 r.) wyróżnia ją na tle działających w tym sektorze filii zagranicznych firm. Wieloletnie doświadczenie, własny **Dział Badań i Rozwoju (R&D)** oraz wysoka specjalizacja czynią EVER renomowanym producentem na krajowym rynku rozwiązań zasilania gwarantowanego (UPS).



Dlaczego EVER

- Dostarczamy systemy awaryjnego zasilania UPS zapewniające ciągłość i niezawodność pracy infrastruktury produkcyjnej i informatycznej
- Udzielamy profesjonalnego wsparcia handlowego i technicznego gwarantującego dopasowanie mocy UPS do rzeczywistego zapotrzebowania
- Dopasujemy UPS pod konkretne potrzeby
- Oferujemy kompleksowość doboru rozwiązania i obsługi
- Zapewniamy dostępność UPS
- Szybko reagujemy na potrzeby wsparcia klientów zarówno przy doborze rozwiązania, jak i w sytuacjach nagłych awarii
- Wspieramy polski przemysł i współpracujemy przy produkcji UPS przede wszystkim z polskimi, sprawdzonymi dostawcami podzespołów

Nasze produkty

- Zasilacze UPS
- Certyfikowane zasilacze do napędów bram ppoż.
- Agregaty prądotwórcze
- Listwy antyprzepięciowe i filtrujące
- Akumulatory
- Moduły bateryjne
- Akcesoria do UPS (m.in. karty sieciowe, karty styków bezpotencjałowych, uchwyty i inne)
- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft

Usługi

- Przeglądy i naprawy UPS
- Instalacje i uruchomienia UPS
- Modernizacje systemów zasilania awaryjnego
- Modernizacje instalacji elektrycznej w celu zainstalowania zasilaczy UPS EVER
- Wymiana akumulatorów w UPS
- Wypożyczenia UPS
- Upgrad'e mocy zasilaczy UPS EVER
- Pomiary jakości zasilania pod kątem doboru zasilacza UPS oraz agregatu prądotwórczego
- Rozszerzenie gwarancji
- Zdalny monitoring GSM zasilaczy UPS EVER
- Relokacja eksploatowanych zasilaczy UPS przez klienta do nowych lokalizacji

Doradztwo

- Dobór rozwiązań zasilania awaryjnego UPS i agregatów prądotwórczych
- Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie użytkowania urządzeń
- Wsparcie w zakresie monitoringu pracy i zarządzania zasilaczem UPS za pośrednictwem oprogramowania PowerSoft

Osiągnięcia EVER

- Ponad 3 mln produktów wprowadzonych na rynek
- 12 tysięcy unikalnych klientów
- 200 partnerów biznesowych
- 4 dystrybutorów
- Ponad 25 linii produktowych w ofercie
- 43 autorskie rozwiązania produktowe

Zabezpieczenie kluczowych odbiorników w różnych obszarach i segmentach rynku



NIE WIESZ, KTÓRY UPS WYBRAĆ?

Dobór UPS-a zależy od mocy urządzeń, wymaganego czasu podtrzymania i warunków instalacji

Eksperci EVER pomogą dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Skorzystaj z pomocy w doborze UPS »

Zeskanuj i skontaktuj się z nami

ever.eu/centrum-zasilania

Rodzina zasilaczy:	**DUO AVR / DUO AVR USB / DUO PL AVR USB**
Przeznaczenie:	komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne (switche, routery), monitory, urządzenia fiskalne
Moc wyjściowa:	350 VA / 245 W; 550 VA / 330 W; 850 VA / 550 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	Tower (T)
Ilość i rodzaj gniazd:	1,4 lub 6x IEC 320 C13 (10 A)* 2 lub 3x PL (PN-E-93201)*
Dodatkowo:	Zimny start, AVR (podwyższający i obniżający), USB HID (tylko DUO AVR USB), podświetlany przycisk sygnalizacyjny, oprogramowanie PowerSoft



AVR – AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA SIECIOWEGO

Rodzina zasilaczy:	**ECO Pro AVR CDS**
Przeznaczenie:	Komputery PC, stanowiska DTP, stacje robocze, kasy fiskalne, telewizja CCTV, internetowe urządzenia telekomunikacyjne
Moc wyjściowa:	700 VA / 420 W; 1000 VA / 650 W; 1200 VA / 780 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	Tower (T)
Ilość i rodzaj gniazd:	2x PL (PN-E-93201)
Dodatkowo:	Zimny start, AVR podwyższający, System CDS (Clear Digital Sinus), USB HID, oprogramowanie PowerSoft



PRODUKT POLSKI

AVR – AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA SIECIOWEGO

SYSTEM Clear Digital Sinus (CDS)

Rodzina zasilaczy:	**ECO Pro AVR CDS 19" 2U**
Przeznaczenie:	Komputery PC, stanowiska DTP, stacje robocze, kasy fiskalne, telewizja CCTV, internetowe urządzenia telekomunikacyjne
Moc wyjściowa:	700 VA / 420 W; 1000 VA / 650 W; 1200 VA / 780 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	Rack 2U
Ilość i rodzaj gniazd:	3x IEC 320 C13 (10 A) 2x PL (PN-E-93201)
Dodatkowo:	Zimny start, AVR (podwyższający), USB HID, kompaktowe wymiary, montaż bez konieczności dodatkowych uchwytów Rack Kit, oprogramowanie PowerSoft



PRODUKT POLSKI

19 20 cm Głębokości

SYSTEM Clear Digital Sinus (CDS)

Bez szyn montażowych

Rodzina zasilaczy:	**EASYLINE AVR USB**
Przeznaczenie:	Komputery PC, stanowiska DTP, stacje robocze, kasy fiskalne, telewizja CCTV, internetowe urządzenia telekomunikacyjne
Moc wyjściowa:	650 VA / 360 W; 850 VA / 480 W; 1200 VA / 600 W; 2200 VA / 1200 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	Tower (T)
Ilość i rodzaj gniazd:	2x PL (PN-E-93201), 2x IEC 320 C13 (10 A)*
Dodatkowo:	Zimny start, automatyczny restart, AVR (podwyższający i obniżający), panel LCD, USB, filtr LAN*, oprogramowanie PowerSoft



AVR – AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA SIECIOWEGO

* w zależności od modelu

Małe biuro i dom

LISTWY ZASILAJĄCE, ANTYPRZEPIĘCIOWE I FILTRUJĄCE

									
	Classic	**Variant / IEC**	**Optima**	**Elite USB**	**Home**	**Office Plus**	**Protect 5PL**	**Protect 4PL**	**Spin USB**
Rodzaj listwy	antyprzepięciowa	antyprzepięciowa	antyprzepięciowa	antyprzepięciowa	antyprzepięciowa, filtrująca	antyprzepięciowa	antyprzepięciowa	antyprzepięciowa	zasilająca
Długość przewodu zasilającego (m)	1,5 | 3 | 5*	2 - unischuko* 1,5 - IEC*	1,5 | 3 | 5*	1,5	2	1,8+1,2	3	1,5	-
Ilość gniazd sieciowych (Pl)	5	5	6	5	8	5 + 2 płaskie	5	4	1
Prąd maksymalny (sumaryczny)	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Zabezpieczenie nadprądowe	1x bezpiecznik automatyczny 10 A						-	-	-
Wskaźnik ochrony antyprzepięciowej	1x dioda LED								-
Absorpcja energii (sumaryczna)	175 J	175 J	380 J	306 J	918 J	918 J	380 J	380 J	-
Gwarancja (lata)	10 lat	10 lat	6 lat	12 lat	5 lat	5 lat	3 lata	3 lata	5 lat
Ubezpieczenie przyłączonego sprzętu	1500 €	2000 €	1600 €	2500 €	2500 €	2500 €	1500 €	1500 €	1500 €
Dodatkowe cechy wyróżniające	Możliwość poprowadzenia przewodu w 4 kierunkach, opcjonalny uchwyt montażowy	Odłączany przewód zasilający, opcjonalny uchwyt montażowy	-	Ładowarka 2xUSB 2,4 A	Zabezpieczenie RTV oraz LAN Filtr RFI/EMI	Listwa dwuczłonowa Ładowarka 2xUSB 2,4 A	-	Ładowarka USB-A (QC 3.0) + USB-C (PD 3.0)	Gniazdo/ wtyk obracane o 360° Ładowarka 2xUSB 2,4 A

* w zależności od modelu

5-12 lat GWARANCJI

UBEZPIECZENIE PRZYŁĄCZONEGO SPRZĘTU 1500 - 2000 €

SYSTEM CHILD PROTECTION

UCHWYT RACK DO LISTWY

CLASSIC/VARIANT

uchwyt umożliwia łatwy oraz estetyczny montaż listew zasilających serii: CLASSIC oraz VARIANT/VARIANT IEC w szafie Rack

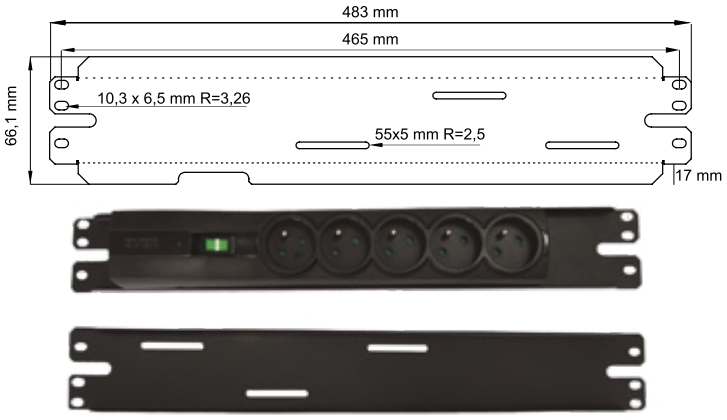



SERWERY I ROZWIĄZANIA SIECIOWE

Rodzina zasilaczy:	**NETLINE RT 1-3 kVA**
Przeznaczenie:	Serwery jedno- i wieloprocesorowe, komputery PC, terminale komputerowe, małe i średnie sieci
Moc wyjściowa:	1000 VA / 900 W; 1500 VA / 1350 W; 2000 VA / 1800 W; 3000 VA / 2700 W,
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	RT Rack 2U / Tower
Ilość i rodzaj gniazd:	Wszystkie gniazda sterowalne: 8x IEC 320 C13 (10A) - 2 sekcje po 4 szt.; 1x IEC 320 C19 (16A)*
Dodatkowo:	Wyświetlacz LCD, zimny start, AVR (podwyższający / obniżający), szeroki zakres napięcia wyjściowego, interfejs RS232 (pełna komunikacja RS232 + dodatkowo możliwość wykorzystania komunikacji stanowej. Komunikacja stanowa i pełna mogą być używane jednocześnie), USB HID, EPO (NC), wysoki współczynnik mocy (PF=0,9), predykcja czasu podtrzymania, możliwość wymiany baterii przez użytkownika, zarządzalne gniazda wyjściowe (2 sekcje), opcjonalna karta zarządzająca NMC lub karta styków bezpotencjałowych



AVR – AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA SIECIOWEGO

PF=0,9 – 1 VA = 0,9 W

+10 – Skalowalność czasu podtrzymania

Rodzina zasilaczy:	**SINLINE USB HID**
Przeznaczenie:	Serwery jedno- i wieloprocesorowe, komputery PC, terminale komputerowe, małe i średnie sieci
Moc wyjściowa:	1200 VA / 780 W; 1600 VA / 1040 W; 2000 VA / 1300 W; 3000 VA / 1950 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	Tower
Ilość i rodzaj gniazd:	4x PL (PN-E-93201)
Dodatkowo:	Zimny start, AVR (podwyższający), USB HID, filtr LAN, panel sygnalizacyjny z wyłącznikiem, oprogramowanie PowerSoft



PRODUKT POLSKI

AVR – AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA SIECIOWEGO

SYSTEM Clear Digital Sinus (CDS)

Rodzina zasilaczy:	**SINLINE RT / RT XL**
Przeznaczenie:	Serwery, małe sieci komputerowe, stacje robocze
Moc wyjściowa: SINLINE RT	1200 VA / 850 W; 1600 VA / 1250 W; 2000 VA / 1650 W; 3000 VA / 2250 W
Moc wyjściowa: SINLINE RT XL (PF=1)	850 VA / 850 W; 1250 VA / 1250 W; 1650 VA / 1650 W; 2250 VA / 2250 W; 3000 VA / 3000 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VI (line-interactive)
Typ obudowy:	RT-Rack 2U lub 3U* / Tower
Gniazda:	3 lub 6x IEC 320 C13 (10 A)* 1x IEC 320 C19 (16A)* 2x PL (PN-E-93201)*
Dodatkowo:	Zimny start, AVR (podwyższający i obniżający), wyświetlacz LCD, USB HID, wbudowany interfejs SNMP, mix gniazd, łatwa wymiana akumulatora, oczekiwanie na ładunek minimalny (stopień naładowania akumulatorów), oprogramowanie PowerSoft. Dodatkowo w serii SINLINE RT XL moduł bateryjny i filtr LAN



PRODUKT POLSKI

AVR – AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA SIECIOWEGO

SNMP interface as standard

Rodzina zasilaczy:	**POWERLINE RT PRO 1-3 kVA**
Przeznaczenie:	Serwerowo-sieciowy sprzęt IT, współpraca z 1-fazowymi agregatami prądotwórczymi
Moc wyjściowa:	1000 VA / 1000 W; 2000 VA / 2000 W; 3000 VA / 3000 W
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VFI (online, VFI-SS-111)
Typ obudowy:	RT-Rack 2U / Tower
Gniazda:	8x IEC 320 C13 (10 A) (4 sterowalne) 1 IEC 320 C19 (16A)*
Dodatkowo:	Wyświetlacz LCD, RS232, USB HID, Modbus TCP, filtr sieci LAN, styki bezpotencjałowe (1-wej.,1-wyj.) EPO, zimny start, szeroki zakres napięcia wejściowego, możliwość konfiguracji minimalnego poziomu naładowania baterii przed ponownym załączeniem wyjścia, tryb ECO, możliwość wymiany baterii przez użytkownika, oprogramowanie PowerSoft, opcjonalnie karta SNMP lub karta wyjść bezpotencjałowych



PF=1 – 1 VA = 1 W

+4 – Skalowalność czasu podtrzymania

do 8 gniazd IEC

* w zależności od modelu

PRZEMYSŁ I INFRASTRUKTURA
-rozwiązania instalowalne

Rodzina zasilaczy:	**POWERLINE RT PLUS 6-10 kVA**
Przeznaczenie:	Serwery, urządzenia telekomunikacyjne, centra danych, infrastruktura IT
Moc wyjściowa:	6 kVA / 6 kW; 10 kVA / 10 kW
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1
Topologia:	VFI (online, VFI-SS-111)
Typ obudowy:	(UPS) RT - Rack 2U / Tower (MB) RT - Rack 3U / Tower
Gniazda:	2x IEC 320 C13 (10 A); listwa zaciskowa
Gniazda opcjonalnego PDU:	Gniazda sterowalne 2x IEC 320 C13 (10 A); 1x IEC 320 C19 (16 A) Gniazda niesterowalne 2x IEC 320 C13 (10 A); 1x IEC 320 C19 (16 A)
Dodatkowo:	Wyświetlacz LCD, RS232, USB HID, styki bezpotencjałowe, EPO, zimny start, tryb ECO, praca równoległa, oprogramowanie PowerSoft



PF=1 1 VA = 1 W | UPS bez akumulatorów wewnętrznych | Urządzenie instalowalne

Rodzina zasilaczy:	**POWERLINE MULTI**
Przeznaczenie:	Banki, serwerownie i centra danych, placówki medyczne, budynki administracji, obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, inteligentne budynki
Moc wyjściowa:	P. MULTI 10-11/31: 10 kVA / 10 kW P. MULTI 20-11/31/33: 20 kVA / 20 kW
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 1/1, 3/1, 3/3*
Topologia:	VFI (online, VFI-SS-111)
Typ obudowy:	Tower
Przyłącza:	Zaciski śrubowe
Dodatkowo:	Wyświetlacz LCD (dotykowy*), RS232, USB HID, Modbus TCP, funkcja IoT, zimny start, EPO, praca równoległa (do 3 jednostek), szeroki zakres napięcia wejściowego, regulowany prąd ładowania akumulatorów (wyświetlacz LCD), tryb ECO, możliwość indywidualnej instalacji przez Użytkownika, oprogramowanie PowerSoft, opcjonalnie karta SNMP lub karta wyjść bezpotencjałowych



PF=1 1 VA = 1 W | + 4 Skalowalność czasu podtrzymania | Urządzenie instalowalne

Rodzina zasilaczy:	**POWERLINE GREEN 33 PRO**
Przeznaczenie:	Banki, serwerownie i centra danych, placówki medyczne, budynki administracji, obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, inteligentne budynki
Moc wyjściowa:	10 kVA / 10 kW; 15 kVA / 15 kW; 20 kVA / 20 kW; 30 kVA / 30 kW; 40 kVA / 40 kW;
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 3/3
Topologia:	VFI (online, VFI-SS-111)
Typ obudowy:	Tower
Przyłącza:	Zaciski śrubowe
Dodatkowo:	Kompensacja mocy biernej, wysoki prąd zwarcia, praca hybrydowa, wysoka sprawność w szerokim zakresie obciążeń, inteligentne zarządzanie baterią, zimny i miękki start, EPO, MODBUS, analiza parametrów środowiskowych, rozbudowana komunikacja, rejestr zdarzeń, oprogramowanie PowerSoft. Opcjonalnie karta SNMP



PF=1 1 VA = 1 W | Urządzenie instalowalne | PRODUKT POLSKI

Rodzina zasilaczy:	**POWERLINE DARK 33 10-40 kVA / 60-200 kVA**
Przeznaczenie:	Banki, serwerownie i centra danych, placówki medyczne, budynki administracji, obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, inteligentne budynki
Moc wyjściowa:	
DARK 33 10-40 kVA	10 kVA / 10 kW; 15 kVA / 15 kW; 20 kVA / 18 kW; 30 kVA / 27 kW; 40 kVA / 36 kW
DARK 33 60-200 kVA	60 kVA / 60 kW; 80 kVA / 80 kW; 100 kVA / 100 kW; 120 kVA / 120 kW; 150 kVA / 150 kW; 200 kVA / 200 kW
Liczba faz napięcia:	(wej. / wyj.): 3/3
Topologia:	VFI (online, VFI-SS-111)
Typ obudowy:	Tower
Przyłącza:	Zaciski śrubowe
Dodatkowo:	Wysoka sprawność, tryb ECO, układ ładowania z kompensacją termiczną, dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem, zimny start, EPO, praca równoległa, graficzny wyświetlacz LCD, styki bezpotencjałowe w standardzie, dedykowane oprogramowanie. Opcjonalnie SNMP, USB (w zależności od modelu w standardzie lub opcja), RS232.



Urządzenie instalowalne

* w zależności od modelu

ZASILANIE URZĄDZEŃ ppoż. UZS-1F / UZS-3F

do trzech napędów bramowych w jednym systemie

Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych EVER UZS-1F / UZS-3F przeznaczone są do zasilania jedno- i trójfazowych napędów bram wykorzystywanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

PRODUKT POLSKI

CNBOP-PIB



- Produkt polski zgodny z normą PN-EN 12101-10
- 72 godziny pracy w stanie czuwania i 3 minuty pracy z baterii
- Możliwość podłączenia od jednego do trzech napędów[1]
- Sekwencyjne uruchamianie napędów w wybranych modelach[1]
- Łatwa instalacja i ergonomiczna wymiana akumulatorów
- Bezpieczna obsługa serwisowa dzięki złączom zasilająco-odbiorczym

Zasilacze UZS-1F

Oznaczenie	Moc wyjściowa	Liczba napędów	Maks. moc napędu
UZS-1F-1K5	1,5 kVA / 1,5 kW	1	1,5 kVA / 1,5 kW
UZS-1F-2K	2 kVA / 2 kW	1	2 kVA / 2 kW
UZS-1F-1K5-S[1]	1,5 kVA / 1,5 kW	1–3	1,5 kVA / 1,5 kW
UZS-1F-2K-S[1]	2 kVA / 2 kW	1–3	2 kVA / 2 kW

Zasilacze UZS-3F

Oznaczenie	Moc wyjściowa	Liczba napędów	Maks. moc napędu
UZS-3F-2K	2 kVA / 2 kW	1	2 kVA / 2 kW
UZS-3F-2K-S[1]	2 kVA / 2 kW	1–3	2 kVA / 2 kW

[1] Zasilacze z sekwencyjnymi sygnałami WYZW.

POTWIERDZONA ZGODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

UZS-1F
Certyfikat 1438-CPR-1246 | Świadectwo Dopuszczenia nr 6203/2026

UZS-3F
Certyfikat 1438-CPR-1235 | Świadectwo Dopuszczenia nr 6202/2026

PowerSoft PROFESSIONAL

Autorskie oprogramowanie do monitorowania i zarządzania UPS EVER

PowerSoft Professional to dedykowane oprogramowanie firmy EVER, stworzone do monitorowania i zarządzania zasilaczami UPS. Zapewnia bezpieczeństwo systemów IT poprzez stałą kontrolę parametrów pracy, automatyczne reakcje na zdarzenia energetyczne i możliwość integracji z wirtualizacją oraz agregatami prądotwórczymi. Jest dostępne bezpłatnie dla użytkowników UPS EVER i stanowi kluczowy element ochrony infrastruktury.





POLSKI PRODUCENT

od 1991 na rynku

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV ISO 9001

EVER® POWER SYSTEMS

EVER Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 19
60-003 Poznań, Polska
Tel. +48 61 6500 400

Dział obsługi klienta
ups@ever.eu

Szczegółowa oferta
www.ever.eu/produkty

Serwis
serwis@ever.eu