


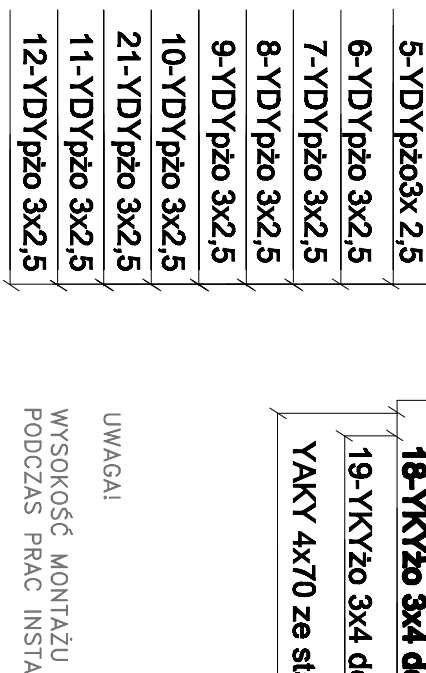

YAKY 4x/0 ze stacji transformatorowej

LEGENDA:	
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA OBIEKTU
	INSTALACJA ODBIORCZA TRÓJFAZOWA 3x230V/400V, 50Hz
	INSTALACJA ODBIORCZA JEDNOFAZOWA 230V, 50Hz YDY20x3x2,5.
	LYgzo35
	GNIAZDO WTYCZKOWE 3~f, 230V, 50Hz, 100A, IP54 INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,2M NAD POZIOMYM GRUNTEM
	2xGNIAZDO WTYCZKOWE 1~f, ZE STYKIEM OCHRONNYM, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, W JEDNEJ RAMCE
	2xGNIAZDO WTYCZKOWE 1~f, ZE STYKIEM OCHRONNYM, 230V, AC 50Hz, 16A, IP44, W JEDNEJ RAMCE
	2xGNIAZDO WTYCZKOWE 1~f, ZE STYKIEM OCHRONNYM, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20. TYPU "DATA"
	ZBIORNIKOWY OGRZEWACZ WODY 1,5 kW, 230V
	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA SZAFY NR.1 SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA – MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZ- DZIELCZYCH CZTEROBIEGUNOWY Z LISTWĄ PE, 40A W NIEPRZEWODZĄCEJ OBUDOWIE 12-MODUŁOWEJ Z DOSTĘPEM MOŻLIWYM PRZY UŻYCIU NARZĘDZI
	SZAFKA NR1(2) ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWY WG PROJEKTU NAGŁOŚNIENIA OBIEKTU
	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Un=230V I MOCY PODANEJ PRZY GRZEJNIKU
	PROGRAMATOR MICRO DRIVER 1H DO GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
	PRZELĄCZNIKI PIÓRKOWE M22-WRK W OBUDOWIE DO NABUDOWANIA 3-OTWOROWEJ. IP66
	GŁÓWNA SZYNA UZIEMIĄJĄCA

Ochrona przeciwporażeniowa
przy uszkodzeniu
samoczynne wyłączenie
zasilania.
Układ sieci TN-C-S.