


R N/W-II kl. ochrony

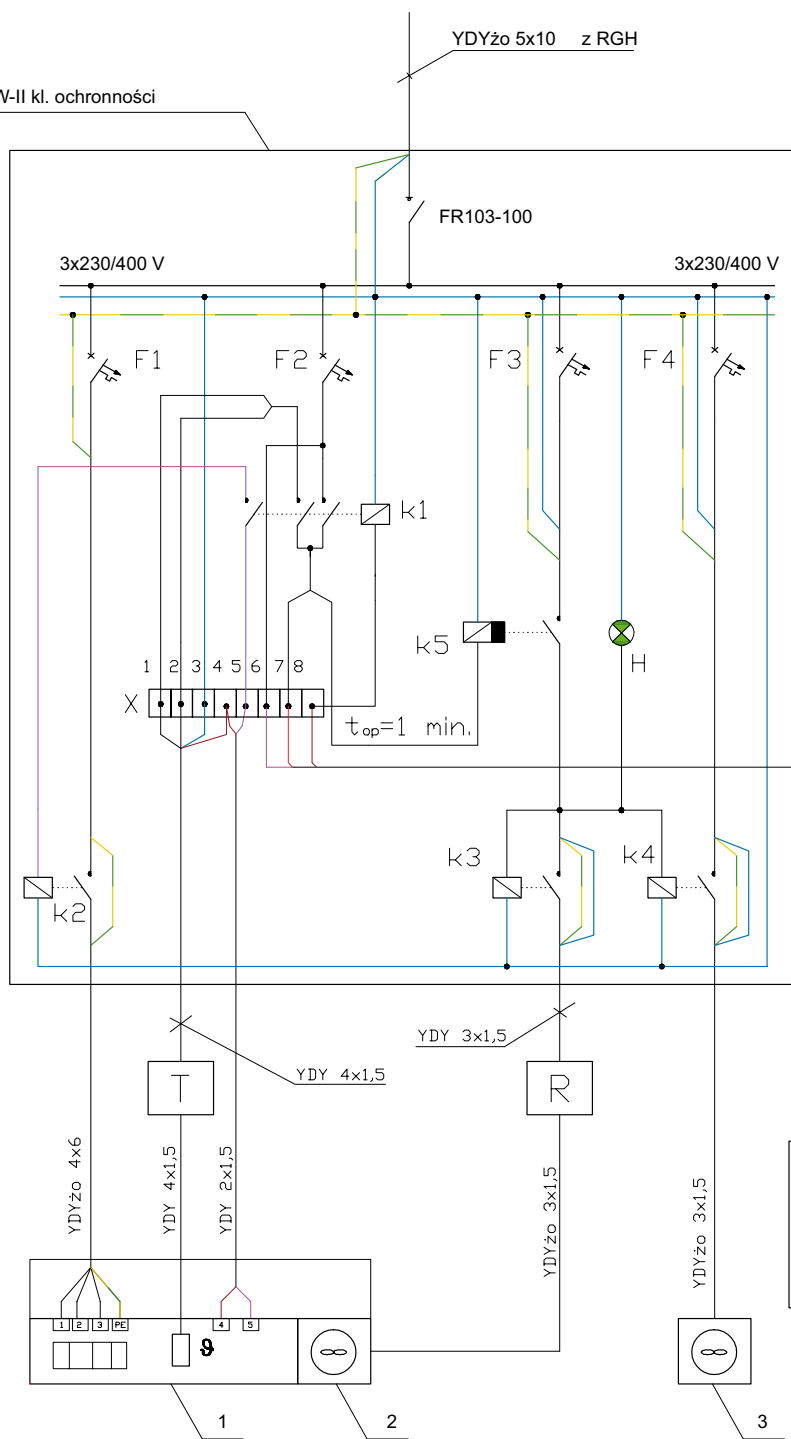

- 1 – nagrzewnica 18 kW
- 2 – wentylator kanałowy 250W
- 3 – wentylator nawiewny 540W
- F1 – S303C32
- F2 – S301C2
- F3 – S301C2
- F4 – 3301C2
- k1 – 3NO 230 V/20 A
- k2 – 3NO 230 V/63 A
- k3; k4 – 2NO 230 V/20 A
- k5 – 1NO 3NO 230 V/10 A
- KS – kasetta sterowania
- T – termostat
- R – regulator obrotów wentylatora kanałowego
- ⊗ – czujnik temperatury